


E 2.21

KlebeAnker StarTrack red/orange

Verlegeraster 40 x 30 cm

Windzone 1 - Gebäudehöhe bis 18 m

Windzone 2 - Gebäudehöhe bis 10 m

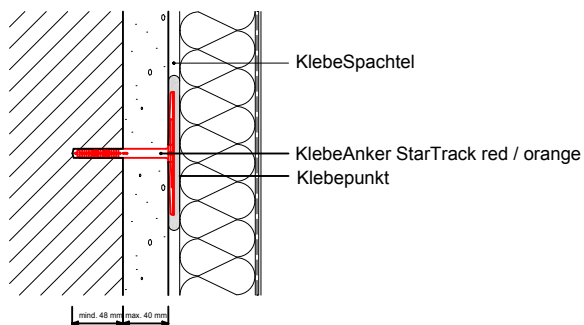

Verarbeitung:

KlebeAnker StarTrack red / orange wird im tragenden Mauerwerk verankert und vor dem Verkleben der Dämmplatten mit Klebepunkten versehen.

Es wird im Raster von **40 x 30 cm** in der Fläche und

max. 10 cm horizontal vom Sockelprofil und vertikal von den Gebäudekanten und Öffnungen versetzt.

