



Betonchic Verschillende variaties



Moeilijkheidsgraad:



Vaardigheidskennis:



Eigenschappen van de ondergrond:

De ondergrond moet stevig, droog en proper zijn en voldoende draagvermogen hebben. Indien nodig moet er eerst een primerlaag worden aangebracht met bijv. PremiumPrimer DG 27.

Om de juiste keuze te maken, raden wij aan om altijd testvlakken te maken.

Materiaal:

Bij deze techniek zijn er een heleboel materialen mogelijk, al naargelang de toepassing. De materialen die hier worden vermeld, zijn dan ook slechts een greep uit de mogelijke producten. Bij de materiaalkeuze dient u wel altijd de systeemvereisten in acht te nemen.



Stappen:

1. De pleister wordt in een gelijkmatige dikte aangebracht op de voorbereide ondergrond met een truweel. Pasteuze afwerkpleisters kunnen direct worden gekleurd in de gewenste kleurtint.



Gereedschap:

Truweel

Materiaal voor binnen (voorbeeld):

multiContact MC 55 W
KlimaDekor Plamuurpleister 1 mm
KlimaFinish
Ionit Fino
Ionit Finish

Materiaal voor buiten (voorbeeld):

Baumit multiContact MC 55 W
CreativTop Pearl of Silk (vooraf altijd een raaplaag met CreativTop Vario voorzien)

2. Vervolgens wordt de pleister meteen met een plakspan geëgaliseerd.




Gereedschap:

Plakspan



3. Voordat de folie wordt aangebracht, wordt het bepleisterde oppervlak licht bevochtigd.

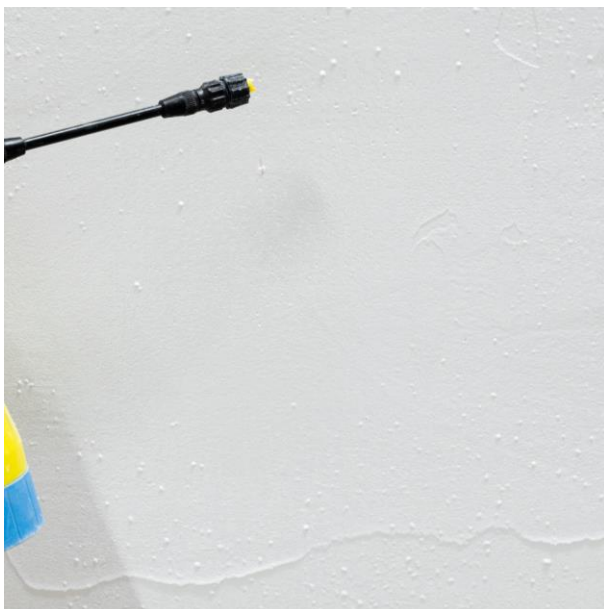

Gereedschap:

Handsproeier of hogedruksproeier

4. Daarna wordt de op maat gesneden afdekfolie voorzichtig over het bepleisterde oppervlak gelegd. Grote vlakken dienen vooraf te worden onderverdeeld in kleinere vlakken.




Gereedschap:

Afdekfolie

(hoe dikker de folie, hoe fijner of gelijkmatiger wordt de structuur)



5. Door met verschillende werktuigen te werken, ontstaan er verschillende soorten reliëf in de structuur.

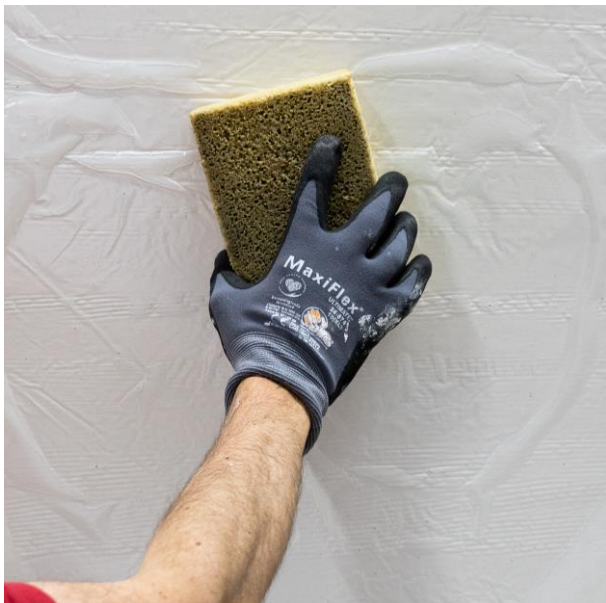

Gereedschap:

Spons

Bij vlakken van 6 m² of meer raden wij aan om minstens met twee te werken. De eerste persoon brengt dan de pleister aan en de tweede volgt meteen met de folie en begint met het structureren.

6. Structuur aanbrengen met een blokkwast



Gereedschap:

Blokkwast




7. Structuur aanbrengen met een borstel

Gereedschap:
Borstel



8. Indien gewenst kunt u nadat het oppervlak de gewenste structuur heeft gekregen, met een lat of een plakspaan een extra reliëfstructuur aanbrengen (lijnen).

Gereedschap:
Plakspaan, handafwerkspaan of rij

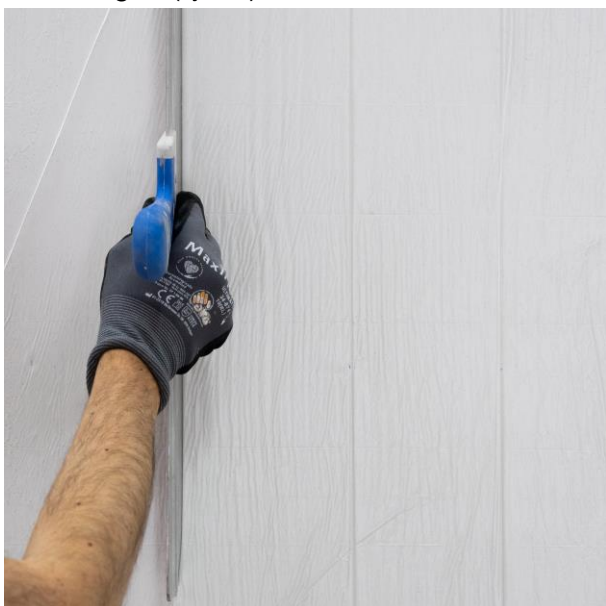



9. Nadat de gewenste structuur is voorzien, wordt de afdekfolie voorzichtig verwijderd.

10. Zodra de pleister volledig droog is (min. 1 dag/mm dikte), wordt het oppervlak in de gewenste kleur ingeschilderd gebeitst. Het inkleuren doet u met een verfroller of een blokverfborstel. (De hier afgebeelde

- Basisverf: Baunit Life 0879,
- Afwerkkleur: Lasur Mystic 730L)



Gereedschap:

Verfroller

Materiaal voor binnen:

Lasur

Gebruikt u een mineraalpleister buiten, dan moet u vooraf een primer- of een grondlaag voorzien in de gewenste betonkleur.

Ook voor binnen is dit nuttig om de Lasur-kleur langer te kunnen aanbrengen.



11. De vers aangebrachte Lasurlaag wordt vervolgens direct met een vochtige spons over het oppervlak uitgestreken voor nog meer effect.



Gereedschap:

Spons

Bij vlakken van 6 m² of meer raden wij aan om minstens met twee te werken. De eerste persoon brengt dan het Lasurverf aan en de tweede begint meteen daarna met een spons de oppervlakken te bewerken.

De respectievelijke systeemvereisten dienen altijd te worden gerespecteerd en de productfiches dienen altijd in acht te worden genomen.

Afwijkingen van de foto's zijn altijd mogelijk. Daarom dient u altijd eerst testvlakken te voorzien.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Tel.: 08324 921-0, Fax: 08324 921-1029,
E-mail: info@baumit.de, Website: www.baumit.com

